

SPECIFICATIONS

		CB03II-F-1311	CB03II-C-1816	CB03II-C-2516	CB08-C-2516	CB08-C-3121
DECOUPE	Têtes multifonctions	2 porte-outils, mise au point laser, camera et inspecteur de planéité de la table				
	Outils	Outil de rainage, cutter oscillant, cutter, fraise, outil de découpe en biseau (45°), outil de découpe mi-chair, outil de découpe de mousse, caméra de repérage				
	Dispositif de sécurité	Capteurs infrarouges, systèmes anticollision et bouton d'arrêt d'urgence				
	Vitesse de coupe	Jusqu'à 1200 mm/s en fonction des matériaux				
	Vitesse de déplacement du chariot	Jusqu'à 1500 mm/s				
	Répétabilité	Jusqu'à 0,1 mm	Jusqu'à 0,1 mm	Jusqu'à 0,1 mm	Jusqu'à 0,05 mm	Jusqu'à 0,05 mm
	Précision	Jusqu'à 0,01 mm				
APPLICATIONS	Supports	Tous types de supports rigides ou souples				
	Taille de coupe sans camera	1300 x 1100 mm	1800 x 1600 mm	2500 x 1600 mm	2500 x 1600 mm	3100 x 2100 mm
	Taille de coupe avec camera	1200 x 970 mm	1800 x 1470 mm	2500 x 1470 mm	2500 x 1600 mm	3100 x 2100 mm
	Épaisseur	Jusqu'à 5cm d'épaisseur de coupe (selon support)				
	Poids	Jusqu'à 3Kg/m2				
	Champs d'application	Papier cartonné, carton ondulé, carton en nid d'abeille, carton compressé, vinyle, stickers, joints, caoutchouc, PVC, composites plastiques, plexiglass, polycarbonate, acrylique, moquette, tissu, cuir, mousse, Dibond...				
	LOGICIELS	Interface driver	Ethernet			
Fichiers pris en charge		PLT, DXF, HPG				
Mémoire tampon		2 Go				
UTILISATION	Consommation	5,5 Kw	5,5 Kw	7,5 Kw	9,5 Kw	13 Kw
	Alimentation	380V / triphasé / 50-60 Hz				
	Environnement	Température : de 18°C à 30°C Humidité : de 30% à 70% Ventilation : extraction de 600cm3/h				
	Acoustique	62 dB				
LOGISTIQUE	Poids total	1000 Kg	1200 Kg	1300 kg	1300 kG	1400 kg
	Dimensions	2.25*2.32*1.28 m	2.95*2.62*1.28 m	3,65*2,62*1,28 m	3,42*2,28*1,31 m	3,97*2,99*1,45 m
CERTIFICATION	EN 60204-1					
GARANTIE	1 an hors consommables					

www.handtop-france.fr

11 Quai Conti - 78220 Louveciennes
Tél.: +33(0)1 85 76 39 79
service-commercial@handtop-france.fr

HandTop
france

Tables de découpe



HandTop
france

OMNICUT

La découpe haute précision
en plateau fixe ou convoyeur

Chargement
automatique



- Un ensemble d'outils inclus avec la machine, dont une caméra de repérage ainsi qu'une très haute vitesse de rotation vous assure des découpes précises et nettes.
- Notre service après-vente vous accompagne via une offre de services complète, formation, hotline, intervention sur site, entretien, réparation et fournitures.
- HandTop France livre, installe et maintient ses tables de découpe partout en France.

Ginseng

Vitamine B6

Magnésium

Tables de découpe OMNICUT

A PLATEAU FIXE (série F) OU CONVOYEUR (série C)


CB03II-F-1311
1.30 m*1.10 m Zone de découpe

CB03II-C-1816
1.6 m*1.80 m Zone de découpe

CB03II-C-2516
2.5 m*1.60 m Zone de découpe

CB08-C-2516
2.5 m*1.6 m Zone de découpe

CB08-C-3121
3.1 m*2.1 m Zone de découpe

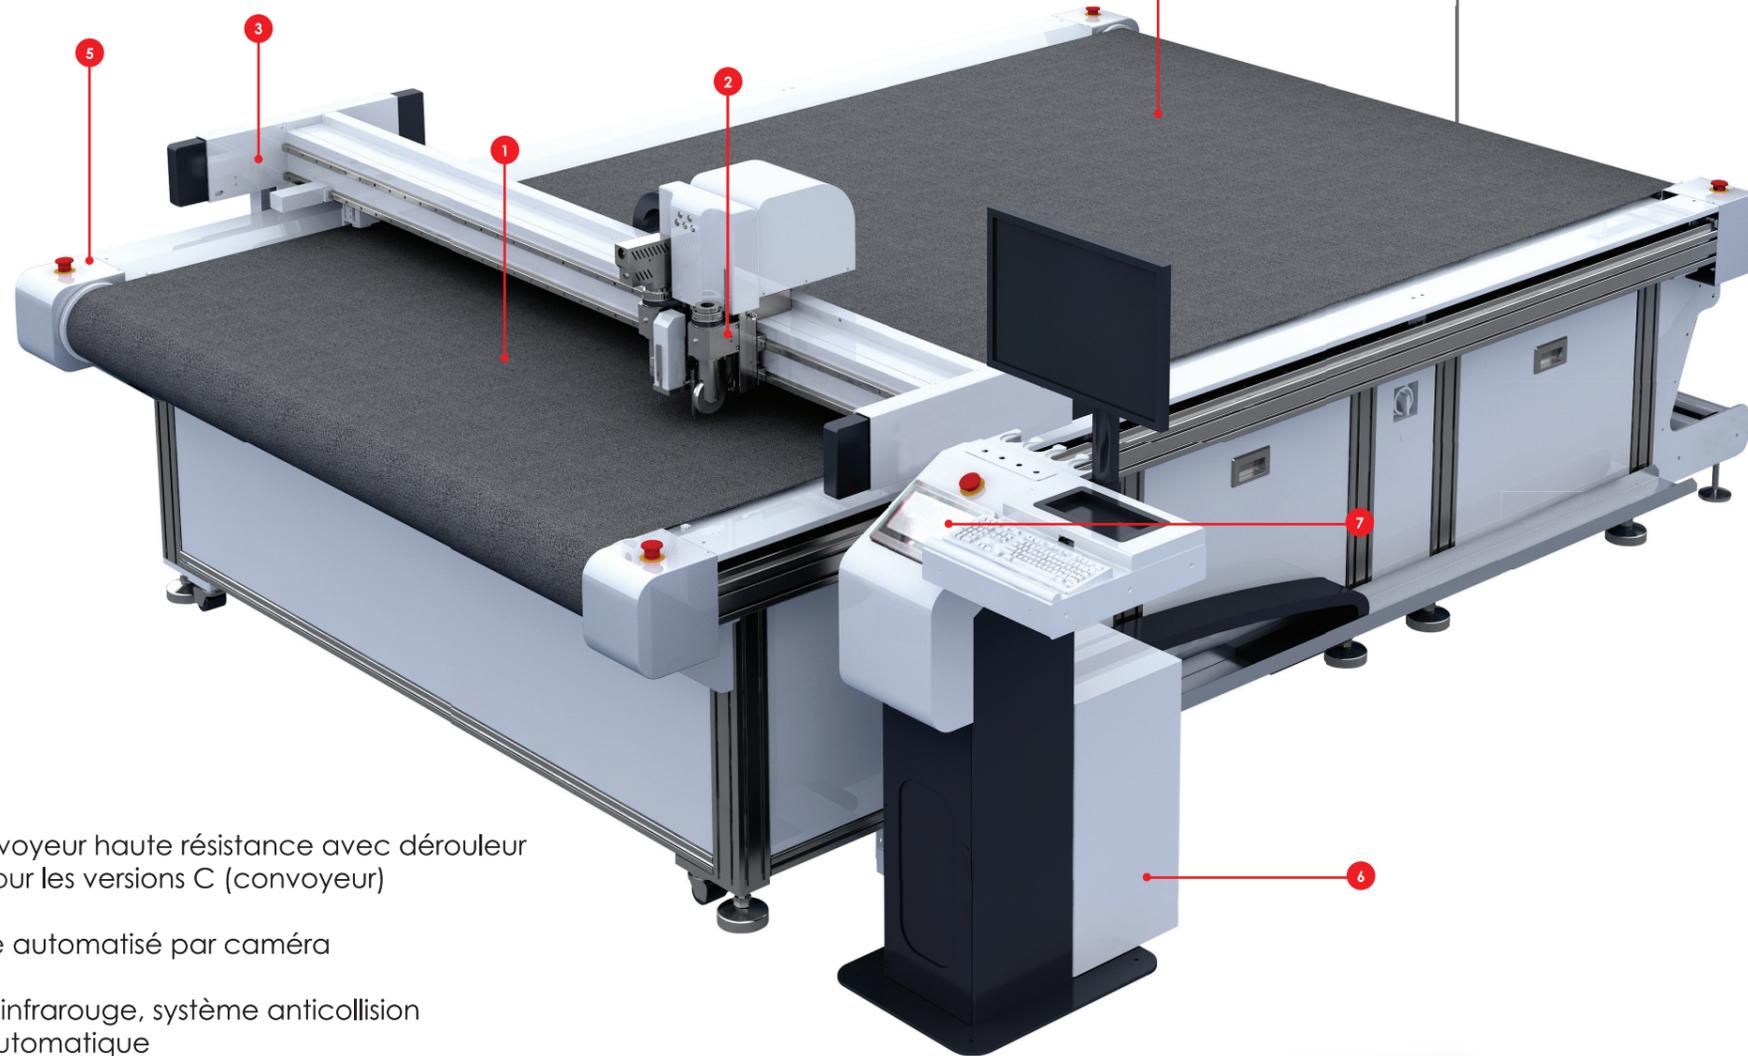

- 1 Tapis convoyeur haute résistance avec dérouleur intégré pour les versions C (convoyeur)
- 2 Repérage automatisé par caméra
- 3 Capteurs infrarouge, système anticollision et arrêt automatique
- 4 Aspiration modulable
- 5 Bouton d'arrêt d'urgence
Stop instantanément la machine en cas d'urgence
- 6 Lubrification automatique pour une maintenance minimale
- 7 Module de pilotage tactile



Système de mandrins chargement/déroulement

Outil de rainage



Rainage

Cutter



Découpe pleine chaire supports souples, PVC jusqu'à 3 mm

Outil de découpe mi-clair



Découpe mi-chair vinyles, polypropylène

Outil de découpe biseau



Découpe en biseau jusqu'à 20 mm de profondeur Angle réglable 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45°

Cutter oscillant



Découpe carton, alvéolaire, nid d'abeille jusqu'à 25 mm

Fraise



Découpe supports rigides jusqu'à 25 mm

En option

Cutter rotatif



Découpe de tissu

Outil de découpe de mousse



Découpe de mousse jusqu'à 50 mm